


Teknisk datablad

Overspenningsvernmodul for Modul 45 med akustisk signalisering

Artikkelnummer: 6117465

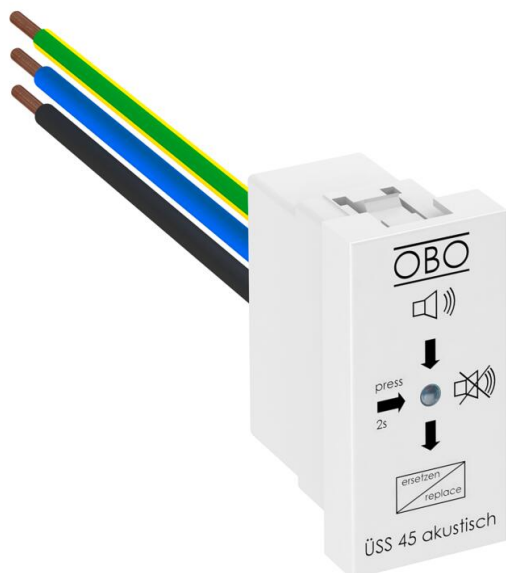

Overspenningsvern/nettfinvern type 3 iht. EN 61643-11 for montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, og gulvinstallasjonssystemer.

- Versjon-A med akustisk funksjonsindikator (lydsignal, kan slås av)
- rask og enkel montering
- liten byggebredde på 22,5 mm
- farge: ren hvit; RAL 9010


Bruk: Overspenningsvernet beskytter etterfølgende stikkontakter i nærheten. Finvern type 3 (klasse D) iht. VDE 0675 del 6 - 11 (DIN EN 61643-11) for montering i Rapid -45-kanaler, installasjonskanaler, og gulvbokser.



Stamdata

Artikkelnummer	6117465
Type	ÜSS 45-A-RW
Betegnelse 1	Overspenningsvern modul 45
Betegnelse 2	med lydvarsling
Produsent	OBO
Dimensjon	255V
Farge	ren hvit; RAL 9010
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	2,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

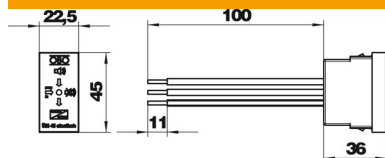

Teknisk datablad

Overspenningsvernmodul for Modul 45 med akustisk signalisering

Artikkelnummer: 6117465



Tekniske data

Avledningsstrøm (8/20 µs) [totalt]	5 kA
Reaksjonstid	<25 ns
Utblåsende	nei
Utførelse	Akustisk signal
Driftstemperatur maks.	45 °C
Driftstemperatur min.	-25 °C
Fjernsignalisering	nei
Felles beskyttelsesnivå [L-PE]	1500 kV
Høyeste kontinuerlige spenning AC	255 V
Ledertverrsnitt stiv (én-/flertrådet) maks.	1,5 mm ²
Ledertverrsnitt stiv (én-/flertrådet) min.	1,5 mm ²
LPZ	2→3
Maks. overstrømvern på nettsiden	16
Maks. forankoblet sikring	16 A
Maksimal avledningsstrøm (8/20 µs)	5 kA
Monteringstype	Modul
Nominell avledningsstrøm (8/20 µs)	2,5 kA
Merkespenning AC (50 / 60 Hz)	230 V
Nettform	Annet
OBO_nominell strøm (inn- / utgangsklemme)	16 A
Tesklasse type 3	ja
Beskyttelsesklasse	IP20
Beskyttelsesnivå	1,5
Beskyttelsesnivå [L-N]	≤1500
Beskyttelsesnivå [N-PE]	1,5 kV
Signalisering på enheten	akustisk
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11	Type 3
SPD iht. IEC 61643-1	klasse III