

Teknisk datablad

Flatkabelnippel, metriske gjenger M25, steingrå

Artikkelnummer: 2013006



Flatkabel-innføring med vrinippel, med metriske tilkoblingsgjenger iht. IEC 432, beskyttelsesklasse IP 31, med formontert stuss-tetningsring 107/F.



PE Polyetylen

Stamdata

Artikkelnummer	2013006
Type	106 FL M25 6 30
Betegnelse 1	Flatkabelskruueforbindelse
Produsent	OBO
Dimensjon	M25
Farge	steingrå; RAL 7030
Materiale	Polyetylen
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	2,63 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0876 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Flatkabelnippel, metriske gjenger M25, steingrå

Artikkelnummer: 2013006



Mål

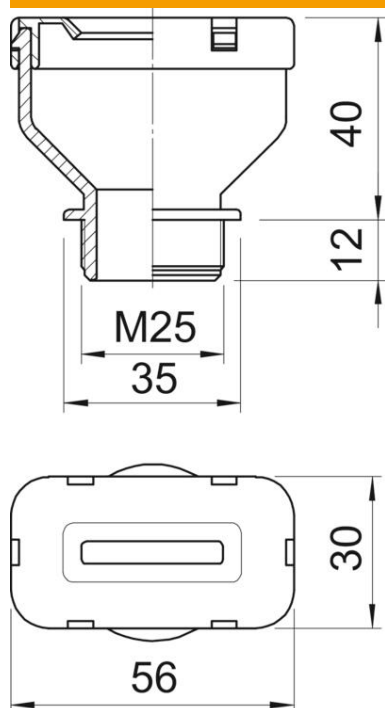

Mål A	30 mm
Mål B	56 mm
Mål D	35 mm
Mål G	M25 mm
Mål L	52 mm
Mål L1	12 mm
Mål L2	40 mm

Tekniske data

Type tetning	Tetningsring
Utførelse	rett
Bøyebeskyttelse	ja
Eksplisjonsbeskyttet	nei
Flatkabel/bredde maks.	30 mm
Flatkabel/bredde min.	27 mm
Flatkabel/tykkelse maks.	6 mm
Flatkabel/tykkelse min.	4 mm
Flatkabelskrukobling	ja
For Ex-sone	uten
Gjenger	M25
Gjengetype	metrisk
Glassfiberforsterket	nei
Multi-tetningsinnsats	nei
Med kontramutter	nei
Slagfast	nei
Beskyttelsesklasse	IP31
Strekavlastningsmulighet	nei