

Teknisk datablad

Potensialutjevningsskinne for utendørs bruk, fotplate av metall

Artikkelnummer: 5015105



Potensialutjevningsskinne for potensialutjevning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynvernpotensialutjevning iht. DIN VDE 0185-305

- Deksel av polystyrol
- Fotplate av stål, overflate sink-jern
- Farge: svart, UV-resistent
- Skruer og overleggere av VA
- Lynstrømledende 100 kA (10/350)

Tilkoblingsmuligheter:

- 7 én- eller flerlederkabler opptil 25 mm² eller finlederkabler opptil 16 mm²
- 1 rundleder Rd 8-10
- 1 flatbånd bis FL 30 eller rundleder Rd 8-10



A2 spesialstål, rustfritt

Stamdata

Artikkelnummer	5015105
Type	1809 AM
Betegnelse 1	Potensialutligningsskinne
Betegnelse 2	med metallfot, utendørs
Produsent	OBO
Dimensjon	188mm
Farge	Svart
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	23 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,0545 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Potensialutjevningsskinne for utendørs bruk, fotplate av metall

Artikkelnummer: 5015105



Mål

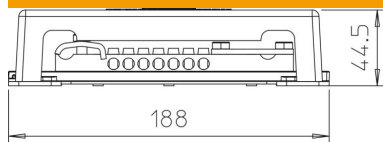

Lengde	188 mm
Bredde	52 mm
Høyde	44,5 mm

Tekniske data

Antall tilkobling flatleder opptil 30 mm	1
Antall tilkobling flatleder 40 mm	0
Antall tilkobling ledning opptil 16 mm ² stiv	0
Antall tilkobling ledning opptil 25 mm ² stiv	7
Antall tilkobling ledning 6 mm ² stiv	0
Antall tilkobling ledning opptil 95 mm ² stiv	0
Antall tilkobling rundleder 10 mm	0
Antall tilkobling rundleder 8 mm	0
Antall tilkobling rundleder 8-10 mm	1
Antall tilkobling rundleder totalt	1
Utførelse	med dekkhette
Konstruksjon	Struktur fast
Lynstrømkapasitet	H/100 kA
Overflate på klemmen	galvanisert
Overflate på kontaktskinne	forniklet
I samsvar med ROHS	exempt
Materiale i klemmen	stål
Materiale i kontaktskinne	messing