



For ledninger, fleksible rør og alle typer isolerings- og panserrør, egnet for betong, kalksandstein og teglmurverk av helstein. Montering i murverk av gassbetong er mulig, men da reduseres bæreevnen.



PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2148862
Type	1973 20-40 LGR
Betegnelse 1	BKS-klammer
Produsent	OBO
Dimensjon	20-40mm
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,15 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0092 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

BKS-klemme

Artikkelnummer: 2148862



Mål

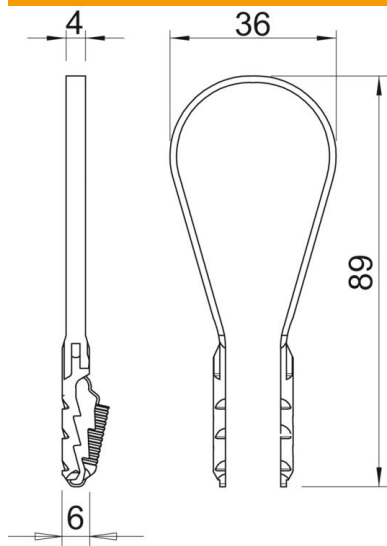

Mål D	36 mm
Mål L	89 mm

Tekniske data

Utførelse	lukket
Uttreksverdier	500 N
Monteringsteknikk	Plugginnfesting
Dybde på borehull	70 mm
Borediameter min.	6 mm
Halogenfri	ja
Spennområde D maks.	40 mm
Spennområde D min.	20 mm