

Teknisk datablad

Bøyleklammer, enkel med trykkbrakett av plast FT

Artikkelnummer: 1175408



Passer til alle C-profilskinner med slissevidde 18 mm og 22 mm.

Trykkbrakett laget av polypropylen, halogenfri, farge lysegrå RAL 7035.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1175408
Type	2056U 40 FT
Betegnelse 1	Bøyleklemme
Produsent	OBO
Dimensjon	34-40mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	8,1 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1451 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, enkel med trykkbrakett av plast FT

Artikkelnummer: 1175408



Mål

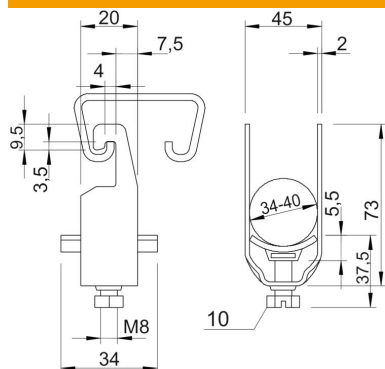

Mål A	20 mm
Mål B	45 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	73 mm
Mål L	37,5 mm
Mål t	2 mm
Mål x	5,5 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for 1 kabel H	73 mm
for 1 kabel L	37,5
for 2 kabel H	115 mm
for 2 kabel L	44,5 mm
for 3 kabel H	157 mm
for 3 kabel L	44,5 mm
for rørdiameter maks.	40 mm
for rørdiameter min.	40 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	18 mm
Halogenfri	ja
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Med metallbrakett	nei
Monteringstype	Profilskinne
Slagfast	nei
Spennområde D maks.	40 mm
Spennområde D min.	34 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen