

# Teknisk datablad

## Bøyleklammer, enkel med trykkbrakett av plast FT

Artikkelnummer: 1175696



Passer til alle C-profilskinner med slissevidde 18 mm og 22 mm.

Trykkbrakett laget av polypropylen, halogenfri, farge lysegrå RAL 7035.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

### Stamdata

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                          | 1175696                  |
| Type                                    | 2056U 70 FT              |
| Betegnelse 1                            | Bøyleklemme              |
| Produsent                               | OBO                      |
| Dimensjon                               | 64-70mm                  |
| Materiale                               | stål                     |
| Overflate                               | Varmgalvanisert (dypp)   |
| Overflatenorm                           | DIN EN ISO 1461          |
| Minste salgsenhet                       | 50                       |
| Mengdeenhet                             | Stykk                    |
| Vekt                                    | 15,25 kg                 |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.              |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,2729 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Bøyleklammer, enkel med trykkbrakett av plast FT

Artikkelnummer: 1175696



### Mål

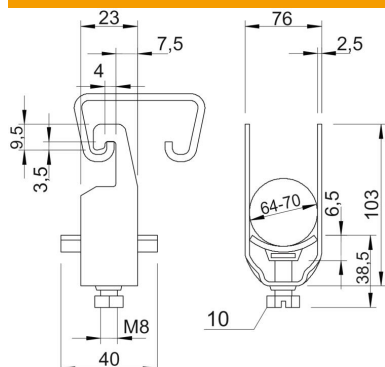

|            |         |
|------------|---------|
| Mål A      | 23 mm   |
| Mål B      | 76 mm   |
| Mål C      | 40 mm   |
| Mål G (mm) | M8      |
| Mål H      | 103 mm  |
| Mål L      | 38,5 mm |
| Mål t      | 2,5 mm  |
| Mål x      | 6,5 mm  |

### Tekniske data

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Antall kabler/rør                                | 1               |
| for 1 kabel H                                    | 103 mm          |
| for 1 kabel L                                    | 38,5            |
| til skinne med slissebredd (med intervall) maks. | 22 mm           |
| til skinne med slissebredd (med intervall) min.  | 18 mm           |
| Halogenfri                                       | ja              |
| Maks. Strammemoment                              | 5 Nm            |
| Med plastbrakett                                 | ja              |
| Med metallbrakett                                | nei             |
| Monteringstype                                   | Profilskinne    |
| Slagfast                                         | nei             |
| Spennområde D maks.                              | 70 mm           |
| Spennområde D min.                               | 64 mm           |
| Supplement overflate                             | varmgalvanisert |
| Supplement materiale                             | stål            |
| Med mottrau                                      | nei             |
| Materiale i trau                                 | Plast           |
| Materialkvalitet hos trau                        | Polypropylen    |