

Teknisk datablad

Jordspyd til standardanvendelser

Artikkelnummer: 5000750



- Høy korrosjonsbestandighet
- Sinkbelegg på 130 µm
- Med tapp og hull for rekkemontering
- Rund tapp med to riflinger
- Oppfyller kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm Ik (50 Hz), tid 1 s, temp. maks. 300 °C: 7,9 kA



St stål
FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	5000750
Betegnelse 1	Jordspyd
Betegnelse 2	standard
Produsent	OBO
Dimensjon	1,5m
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	5
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	375 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	7,294 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Jordspyd til standardanvendelser

Artikkelnummer: 5000750



Mål

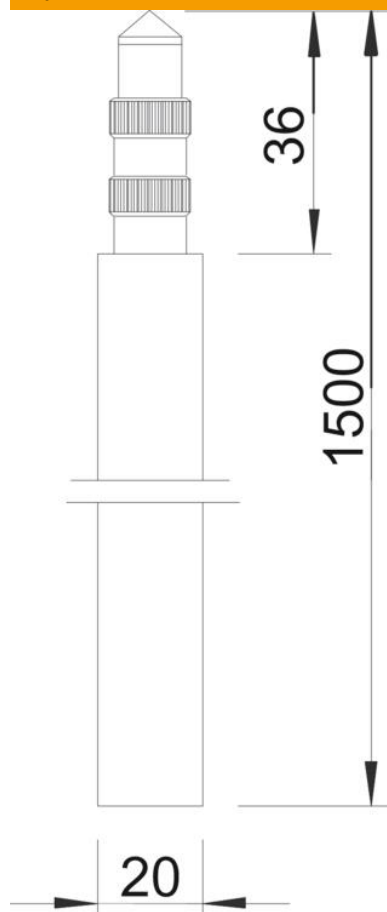

Lengde 1 500 mm

Tekniske data

Utførelse	Annet
Type Jordspyd	Standard
Lynstrømkapasitet	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;<300°C)	7,9 kA
Profiltype	Rund D=20 mm
Skjøtetype	med tapp/boring