

Teknisk datablad

Skillevegg for WDK-kanaler, kanalhøyde 40 mm

Artikkelnummer: 6023096



Skillevegg for underdeling av WDK-kanaler med kanalhøyde 40 mm og ulike ISS-installasjonssøyler til installasjon av ulike spenningsnivåer. Skilleveggene trykkes på plass.



PVC polyvinylklorid

Stamdata

Artikkelnummer	6023096
Type	2371 40
Betegnelse 1	Skillevegg
Produsent	OBO
Dimensjon	40x2000mm
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polyvinylklorid
Minste salgsenhet	2
Mengdeenhet	Meter
Vekt	13,5 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,3138 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Skillevegg for WDK-kanaler, kanalhøyde 40 mm

Artikkelnummer: 6023096



Mål

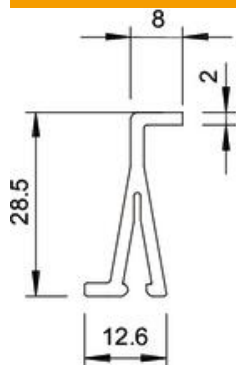

Lengde	2 000 mm
Bredde	12,6 mm
Høyde	28,5 mm

Tekniske data

Utførelse	Enkel
Monteringsteknikk	Pluggbar
Halogenfri	nei
Kanaldybde	40 mm
Beskyttelsesklasse	IP30
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
selvslukkende	ja
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C