


Teknisk datablad

Skrue- Avstandsklemme, tung utførelse M8

Artikkelnummer: 1387111

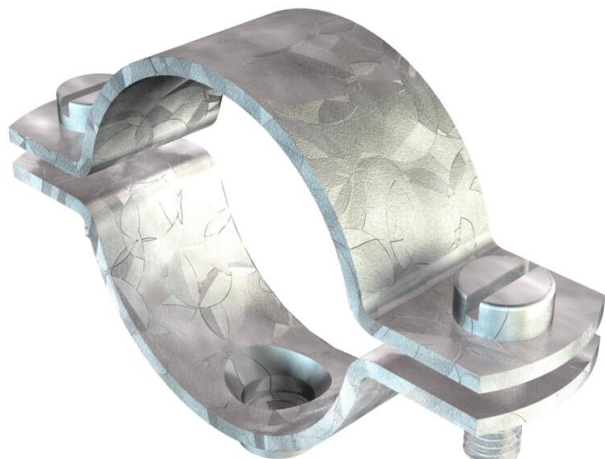

Med gjenger M8.



St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

| | |
|--|-------------------------|
| Artikkelnummer | 1387111 |
| Betegnelse 1 | Avstandsbrakett |
| Betegnelse 2 | med gjengetilkobling M8 |
| Produsent | OBO |
| Dimensjon | 1 1/2" |
| Materiale | stål |
| Overflate | Varmgalvanisert (dypp) |
| Overflatenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Minste salgsenhet | 25 |
| Mengdeenhet | Stykk |
| Vekt | 9,284 kg |
| Vektenhet | kg/100 stk. |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,185 kg COe / 1 Stykke |


Teknisk datablad

Skrue- Avstandsklemme, tung utførelse M8



Artikkelnummer: 1387111

Mål

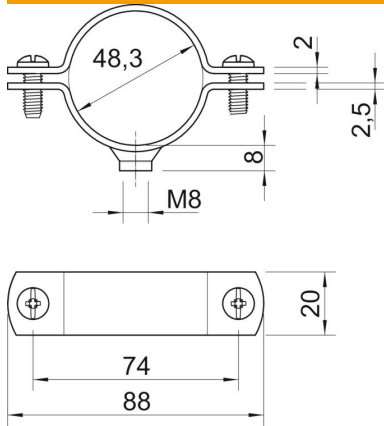

| | |
|-------------|---------|
| Lengde | 88 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Mål A | 88 mm |
| Mål B | 74 mm |
| Mål D | 48,3 mm |
| Mål d min. | 48,3 mm |
| Mål t | 2 mm |
| Mål t1 (mm) | 2,5 |
| Mål x | 3 mm |

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Utførelse | lukket |
| Monteringsteknikk for diameter | Skruehull |
| for rørdiameter | 48,5 |
| Egnet i brannvernområdet | nei |
| Gjenger | M8 |
| Størrelse | 1 1/2" |
| Halogenfri | nei |
| Plastmantlet | nei |
| Hullstørrelse | M8 mm |
| Materialtykkelse | 2,5 mm |
| Skruer | M6 x 18 |
| Spennområde D maks. | 48,5 mm |
| Spennområde D min. | 45,5 mm |
| UV-bestendig | ja |