


Lukket gnistgap for å forbikoble et nærkontaktpunkt mellom takstenderne til lavspenningssystemet og komponentene i utendørs lysikringsanlegg.

- Beskyttelsesklasse IP54
- Med formontert forbinder type 5001 for tilkobling til rundleder Rd 8 - 10

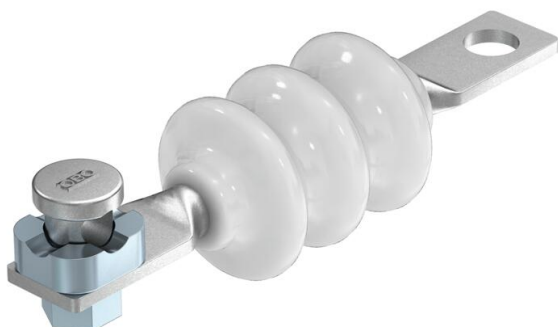

SG Stålstøp

Stamdata

Artikkelnummer	5240050
Type	482
Betegnelse 1	Skille-gnistgap
Betegnelse 2	lukket
Produsent	OBO
Dimensjon	134x93x86
Materiale	Stålstøp
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	56 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Beskyttende Gnistgap

Artikkelnummer: 5240050



Mål

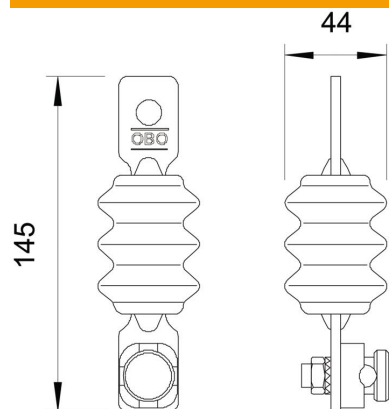

Tekniske data

Tilkobling	Rd 10 mm
Driftspenning	10 kV
Reaksjonstid	<100 ns
Eksplasjonstestet utførelse	nei
Nominell avledningsstrøm	25 kA
Beskyttelsesklasse	IP54
Beskyttelsesnivå	< 10 kV
Temperaturområde for bruk maks.	80 °C
Temperaturområde for bruk min.	-20 °C
Ingredienser til forbindelser	Sinktrykkgods