

# Teknisk datablad

## Festeklammer 605, medium, G

Artikkelnummer: 1018361



Toklaffet festeklammer for kabler og rør  
\*Størrelsene 7 til 12 er ikke egnet for boltepistol.



|    |             |
|----|-------------|
| St | stål        |
| G  | galvanisert |

### Stamdata

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Artikkelnummer                         | 1018361                    |
| Betegnelse 1                           | Sadel                      |
| Betegnelse 2                           | Toklaffet                  |
| Produsent                              | OBO                        |
| Dimensjon                              | 37mm                       |
| Materiale                              | stål                       |
| Overflate                              | galvanisert                |
| Overflatenorm                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Minste salgsenhet                      | 100                        |
| Mengdeenhet                            | Stykk                      |
| Vekt                                   | 2,007 kg                   |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.                |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,0391 kg COe / 1 Stykke   |


# Teknisk datablad

## Festeklammer 605, medium, G

Artikkelnummer: 1018361



### Mål

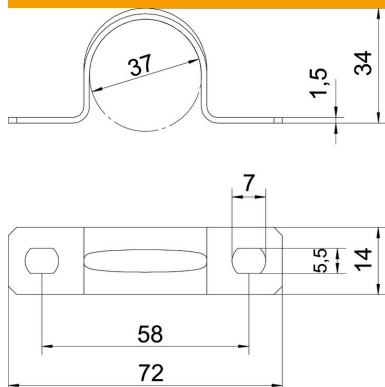

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 72 mm  |
| Bredde | 14 mm  |
| Høyde  | 34 mm  |
| Mål A  | 72 mm  |
| Mål B  | 58 mm  |
| Mål b  | 14 mm  |
| Mål D  | 37 mm  |
| Mål d  | 5,5 mm |
| Mål e  | 7 mm   |
| Mål H  | 34 mm  |
| Mål t  | 1,5 mm |

### Tekniske data

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Avstand til veggen       | nei        |
| Antall kabler/rør        | 1          |
| Utførelse                | toklaffet  |
| Monteringsteknikk        | Skruehull  |
| for diameter             | 37         |
| Egnet i brannvernområdet | nei        |
| Halogenfri               | ja         |
| Plastmantlet             | nei        |
| Hullstørrelse            | 5,5 x 7 mm |
| Materialtykkelse         | 1,5 mm     |
| Nominell diameter        | 37 mm      |
| UV-bestandig             | ja         |