

Også egnet som hulromsplugg, med krage som forhindrer skliing. 3 monterte blader absorberer dreiemomentet.
Nødvendig min. skruelengde = plugglengde + tykkelse på komponent + 1 x skruens diameter. Ekstrastryksjonsverdi gjelder treskruer med den største skruediameteren i betongen i klasse B25. Vår sikkerhetsverdi anbefaling: 5 ganger




PA

polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2348126
Type	910 AZK 10x61
Betegnelse 1	Universalplugg
Kan leveres fra	01.05.2020
Produsent	OBO
Dimensjon	10x61
Farge	lysegrå
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,26 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

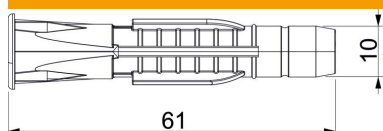

Mål D	10 mm
Mål L	61 mm

Teknisk datablad

Universalplugg

Artikkelnummer: 2348126



Tekniske data

Utførelse	Universalplugg
Betong	1250
Fempf.	
Borediameter min.	10 mm
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	nei
Egnet til sekskantet treskrue	ja
Gipsplate 12,5mm Fempf.	90
Perforert murstein Hlz12	310
Fempf.	
Treskruer	7-8
Perforert Kalksand murstein KSL12	520
Fempf.	
Med kant	ja
Med skruer	nei
Porbetong P2	110
Fempf.	
Massiv murstein Mz12	860
Fempf.	