

Teknisk datablad

Universalplugg

Artikkelnummer: 2348122



Også egnet som hulromsplugg, med krage som forhindrer skliing. 3 monterte blader absorberer dreiemomentet.
Nødvendig min. skruelengde = plugglengde + tykkelse på komponent + 1 x skruens diameter. Ekstrautilsikringsverdi gjelder treskruer med den største skruediameteren i betongen i klasse B25. Vår sikkerhetsverdi anbefaling: 5 ganger




PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2348122
Type	910 AZK 6x38
Betegnelse 1	Universalplugg
Kan leveres fra	01.05.2020
Produsent	OBO
Dimensjon	6x38
Farge	lysegrå
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,063 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

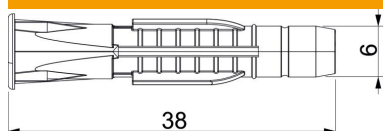

Mål D	6 mm
Mål L	38 mm

Teknisk datablad

Universalplugg

Artikkelnummer: 2348122



Tekniske data

Utførelse	Universalplugg
Betong	230
Fempf.	
Borediameter min.	6 mm
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	nei
Egnet til sekskantet treskrue	ja
Gipsplate 12,5mm Fempf.	90
Perforert murstein Hlz12	230
Fempf.	
Treskruer	4-5
Perforert Kalksand murstein KSL12	340
Fempf.	
Med kant	ja
Med skruer	nei
Porbetong P2	50
Fempf.	
Massiv murstein Mz12	190
Fempf.	