


Nødvendig minimum skruelengde = plugglengden + komponent tykkelse + 1 x skruer Ø.

Uttrekkingskraft som gjelder for treskruer med den største skruediameteren, i hvert enkelt tilfelle må de nødvendige sikkerhetsfaktorer tas i betraktning.

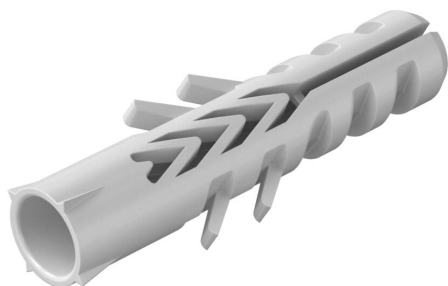


PA

polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2349486
Type	910 F 10x50
Betegnelse 1	Universalplugg 10x50
Kan leveres fra	01.05.2020
Produsent	OBO
Dimensjon	10x50
Farge	lysegrå
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,225 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

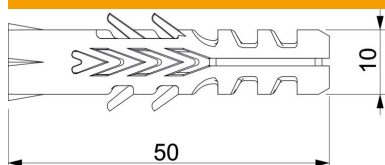

Lengde	50 mm
Mål D	10 mm
Mål L	50 mm

Tekniske data

Utførelse	Universalplugg
Betong	770
Fempf.	
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	nei
Egnet til sekskantet treskrue	ja
Perforert murstein Hlz12	220
Fempf.	
Treskruer	6-8
Massiv sandkalkstein KS12	780
Fempf.	
Med kant	nei
Med skruer	nei
Porbetong P2	100
Fempf.	
Porbetong P4 Fempf.	100
Massiv murstein Mz12	790
Fempf.	