


Nødvendig minimum skruelengde = plugglengden + komponent tykkelse + 1 x skruer Ø.

Uttrekkingskraft som gjelder for treskruer med den største skrue diameteren, i hvert enkelt tilfelle må de nødvendige sikkerhetsfaktorer tas i betraktning.

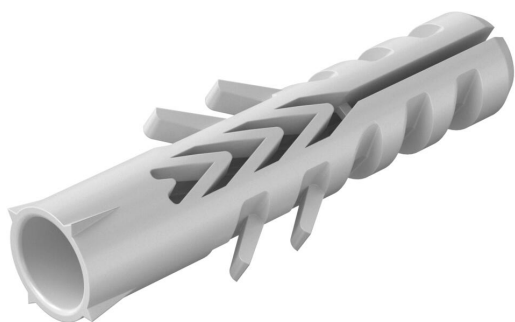


PA

polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2349488
Type	910 F 12x60
Betegnelse 1	Universalplugg 12x60
Kan leveres fra	01.05.2020
Produsent	OBO
Dimensjon	12x60
Farge	lysegrå
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,38 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

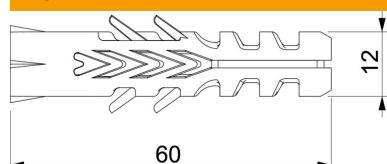

Lengde	60 mm
Mål D	12 mm
Mål L	60 mm

Tekniske data

Utførelse	Universalplugg
Betong	1550
Fempf.	
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	nei
Egnet til sekskantet treskrue	ja
Perforert murstein Hlz12	300
Fempf.	
Treskruer	8-10
Massiv sandkalkstein KS12	1900
Fempf.	
Med kant	nei
Med skruer	nei
Porbetong P2	150
Fempf.	
Porbetong P4 Fempf.	160
Massiv murstein Mz12	1570
Fempf.	