


Nødvendig minimum skruelengde = plugglengden + komponent tykkelse + 1 x skruer Ø.

Uttrekkingskraft som gjelder for treskruer med den største skruediameteren, i hvert enkelt tilfelle må de nødvendige sikkerhetsfaktorer tas i betraktning.




PA

polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2349480
Type	910 F 5x25
Betegnelse 1	Universalplugg 5x25
Kan leveres fra	01.05.2020
Produsent	OBO
Dimensjon	5x25
Farge	lysegrå
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,042 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

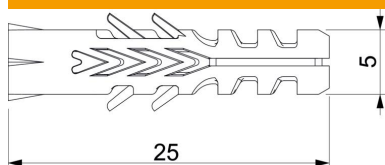

Lengde	25 mm
Mål D	5 mm
Mål L	25 mm

Tekniske data

Utførelse	Universalplugg
Betong	230
Fempf.	
Dybde på borehull	30 mm
Borediameter min.	5 mm
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	nei
Egnet til sekskantet treskrue	ja
Halogenfri	ja
Perforert murstein Hlz12	90
Fempf.	
Treskruer	2,5-4
Massiv sandkalkstein KS12	330
Fempf.	
Med kant	nei
Med skruer	nei
Porbetong P2	40
Fempf.	
Porbetong P4 Fempf.	40
Massiv murstein Mz12	240
Fempf.	