


Nødvendig minimum skruelengde = plugglengden + komponent tykkelse + 1 x skrue Ø.

Uttrekkingskraft som gjelder for treskruer med den største skruediameteren, i hvert enkelt tilfelle må de nødvendige sikkerhetsfaktorer tas i betraktning.

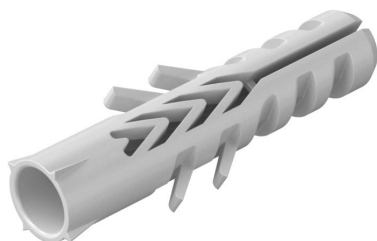


PA

polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2349484
Betegnelse 1	Universalplugg 8x40
Kan leveres fra	01.05.2020
Produsent	OBO
Dimensjon	8x40
Farge	lysegrå
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,132 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

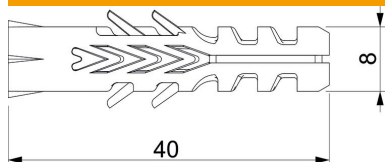

Lengde	40 mm
Mål D	8 mm
Mål L	40 mm

Tekniske data

Utførelse	Universalplugg
Betong	340
Fempf.	
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	nei
Egnet til sekskantet treskrue	ja
Perforert murstein Hlz12	130
Fempf.	
Treskruer	4,5-6
Massiv sandkalkstein KS12	430
Fempf.	
Med kant	nei
Med skruer	nei
Porbetong P2	70
Fempf.	
Porbetong P4 Fempf.	70
Massiv murstein Mz12	460
Fempf.	