



Pluggen kan slås direkte inn i gassbetongen (gassbetong-fasthetsklasse G2).
Fra fasthetsklasse G4 må det forbores et hull på 5 mm eller 6 mm.

Skruelengde: tykkelse på komponent + 40 mm (6 mm) / 55 mm (8 mm)



PA

polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2347261
Type	910 GD 8x50
Betegnelse 1	Gassbetongplugg
Produsent	OBO
Dimensjon	8x50mm
Farge	lysegrå
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,263 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0132 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Porebetongplugg 8


Artikkelnummer: 2347261



Mål

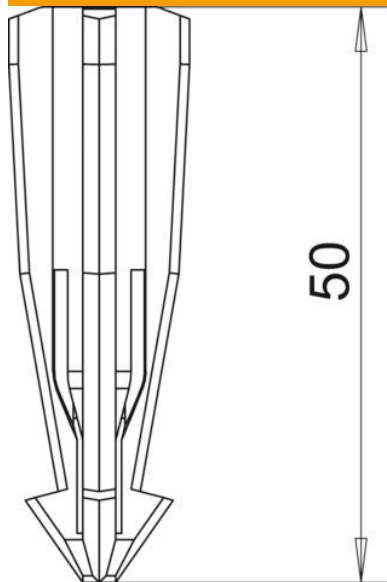

Lengde	50 mm
Mål D	8 mm
Mål L	50 mm

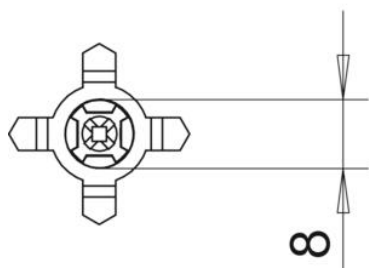

Tekniske data

Dybde på borehull	58 mm
Borediameter min.	8 mm
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	ja
Egnet for skruediameter maks.	6 mm
Egnet for skruediameter min.	4,5 mm
Egnet til sekskantet treskrue	ja
Halogenfri	ja
Med kant	nei
Med skruer	nei