


# Teknisk datablad

## Avstandsklemme 733 G

Artikkelnummer: 1362754



Avstandsklemme for montering av rør og kabler på vegg, tak og gulv. Med selvsi-  
krende overdel. Feste via langhull. Godkjent for opprettholdelse av funksjon i hen-  
hold til DIN 4102 del 12, Klasse E 30 til E 90.

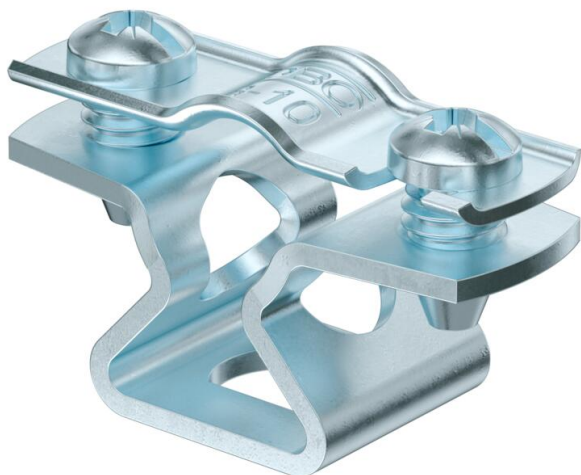

|    |             |
|----|-------------|
| St | stål        |
| G  | galvanisert |

### Stamdata

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Artikkelnummer                         | 1362754                    |
| Type                                   | ASL 733 10 G               |
| Betegnelse 1                           | Distanse sadel             |
| Betegnelse 2                           | med langsgående hull       |
| Produsent                              | OBO                        |
| Dimensjon                              | 8-10mm                     |
| Materiale                              | stål                       |
| Overflate                              | galvanisert                |
| Overflatenorm                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Minste salgsenhet                      | 25                         |
| Mengdeenhet                            | Stykk                      |
| Vekt                                   | 1,794 kg                   |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.                |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,0559 kg COe / 1 Stykke   |


# Teknisk datablad

## Avstandsklemme 733 G

Artikkelnummer: 1362754



### Mål

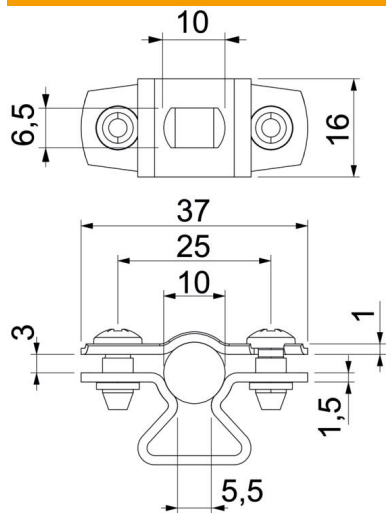

|             |        |
|-------------|--------|
| Mål A       | 37 mm  |
| Mål B       | 25 mm  |
| Mål b       | 16 mm  |
| Mål D       | 10 mm  |
| Mål d maks. | 10 mm  |
| Mål d min.  | 8 mm   |
| Mål L       | 10 mm  |
| Mål s       | 5,5 mm |
| Mål t1 (mm) | 1      |
| Mål t2 (mm) | 1,5    |
| Mål x       | 3 mm   |

### Tekniske data

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Avstand til veggen       | ja        |
| Antall kabler/rør        | 1         |
| Utførelse                | lukket    |
| Monteringsteknikk        | Skruehull |
| for diameter             | 8 - 10    |
| Egnet i brannvernområdet | nei       |
| Halogenfri               | ja        |
| Plastmantlet             | nei       |
| Materialtykkelse         | 1,5 mm    |
| Spennområde D maks.      | 10 mm     |
| Spennområde D min.       | 8 mm      |
| UV-bestendig             | ja        |