

# Teknisk datablad

## Avstandsklemme 733 G

Artikkelnummer: 1362756



Avstandsklemme for montering av rør og kabler på vegg, tak og gulv. Med selvskrende overdel. Feste via langhull. Godkjent for opprettholdelse av funksjon i henhold til DIN 4102 del 12, Klasse E 30 til E 90.



|    |             |
|----|-------------|
| St | stål        |
| G  | galvanisert |

### Stamdata

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Artikkelnummer                         | 1362756                    |
| Type                                   | ASL 733 12 G               |
| Betegnelse 1                           | Avstandsbrakett            |
| Betegnelse 2                           | med langsgende hull        |
| Produsent                              | OBO                        |
| Dimensjon                              | 10-12mm                    |
| Materiale                              | stål                       |
| Overflate                              | galvanisert                |
| Overflatenorm                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Minste salgsenhet                      | 25                         |
| Mengdeenhet                            | Stykk                      |
| Vekt                                   | 1,857 kg                   |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.                |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,0541 kg COe / 1 Stykke   |


# Teknisk datablad

## Avstandsklemme 733 G

Artikkelnummer: 1362756



### Mål

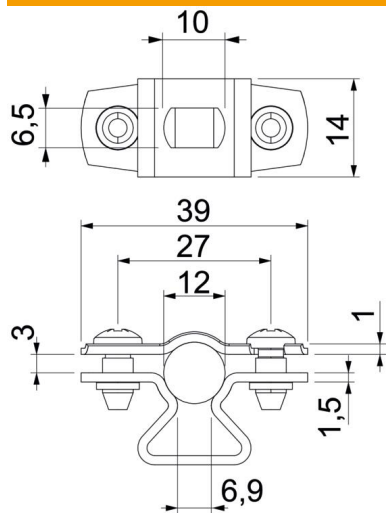

|             |        |
|-------------|--------|
| Mål A       | 39 mm  |
| Mål B       | 27 mm  |
| Mål b       | 14 mm  |
| Mål D       | 12 mm  |
| Mål d maks. | 12 mm  |
| Mål d min.  | 10 mm  |
| Mål L       | 10 mm  |
| Mål s       | 6,9 mm |
| Mål t1 (mm) | 1      |
| Mål t2 (mm) | 1,5    |
| Mål x       | 3 mm   |

### Tekniske data

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Avstand til veggen       | ja        |
| Antall kabler/rør        | 1         |
| Utførelse                | lukket    |
| Monteringsteknikk        | Skruehull |
| for diameter             | 10 - 12   |
| Egnet i brannvernområdet | nei       |
| Halogenfri               | ja        |
| Plastmantlet             | nei       |
| Materialtykkelse         | 1,5 mm    |
| Spennområde D maks.      | 12 mm     |
| Spennområde D min.       | 10 mm     |
| UV-bestendig             | ja        |