

# Teknisk datablad

## Avstandsklemme 733 ALU

Artikkelnummer: 1362822



Avstandsklemme for montering av rør og kabler på vegg, tak og gulv. Med selvskrende overdel. Feste via langhull. Fra klemmestørrelse 20 egnet for montering med spikerapparat eller spikerpistol.

Godkjent for opprettholdelse av funksjon i henhold til DIN 4102 del 12, Klasse E 30 til E 90. (unntatt ALU).



Alu aluminium

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                         | 1362822                  |
| Type                                   | ASL 733 30 ALU           |
| Betegnelse 1                           | Avstandsbrakett          |
| Betegnelse 2                           | med langsgende hull      |
| Produsent                              | OBO                      |
| Dimensjon                              | 25-30mm                  |
| Materiale                              | aluminium                |
| Minste salgsenhet                      | 20                       |
| Mengdeenhet                            | Stykk                    |
| Vekt                                   | 1,592 kg                 |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.              |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,2332 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Avstandsklemme 733 ALU

Artikkelnummer: 1362822



### Mål

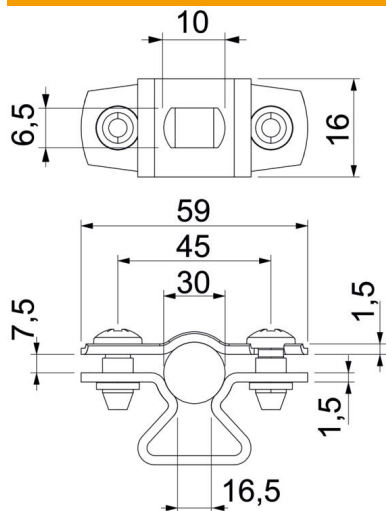

|             |         |
|-------------|---------|
| Mål A       | 59 mm   |
| Mål B       | 45 mm   |
| Mål b       | 16 mm   |
| Mål D       | 30 mm   |
| Mål d maks. | 30 mm   |
| Mål d min.  | 25 mm   |
| Mål L       | 10 mm   |
| Mål s       | 16,5 mm |
| Mål t1 (mm) | 1,5     |
| Mål t2 (mm) | 1,5     |
| Mål x       | 7,5 mm  |

### Tekniske data

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Avstand til veggen  | ja        |
| Antall kabler/rør   | 1         |
| Utførelse           | lukket    |
| Monteringsteknikk   | Skruehull |
| for diameter        | 25 - 30   |
| Halogenfri          | ja        |
| Plastmantlet        | nei       |
| Materialtykkelse    | 1,5 mm    |
| Spennområde D maks. | 30 mm     |
| Spennområde D min.  | 25 mm     |
| UV-bestendig        | ja        |