




Avstandsklemme for montering av rør og kabler på vegg, tak og gulv. Med selvsi-
krende overdel. Feste via langhull. Godkjent for opprettholdelse av funksjon i hen-
hold til DIN 4102 del 12, Klasse E 30 til E 90.

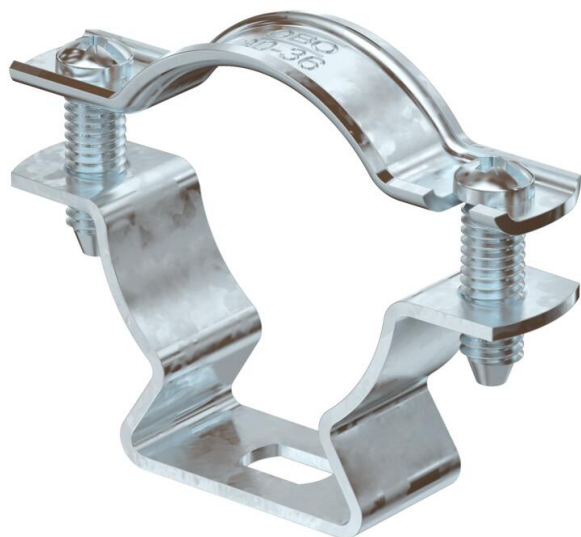

St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1362726
Type	ASL 733 36 FT
Betegnelse 1	Avstandsbrakett
Betegnelse 2	med langsgende hull
Produsent	OBO
Dimensjon	30-36mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	20
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	3,956 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1054 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Avstandsklemme 733 FT

Artikkelnummer: 1362726



Mål

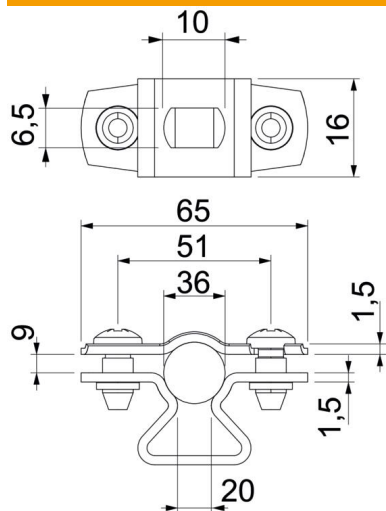

Mål A	65 mm
Mål B	51 mm
Mål b	16 mm
Mål D	36 mm
Mål d maks.	36 mm
Mål d min.	30 mm
Mål L	10 mm
Mål s	20 mm
Mål t1 (mm)	1,5
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	9 mm

Tekniske data

Avstand til veggen	ja
Antall kabler/rør	1
Utførelse	lukket
Monteringsteknikk	Skruehull
for diameter	30 - 36
Egnet i brannvernområdet	ja
Halogenfri	ja
Plastmantlet	nei
Materialtykkelse	1,5 mm
Spennområde D maks.	36 mm
Spennområde D min.	30 mm
UV-bestendig	ja