




Avstandsklemme for montering av rør og kabler på vegg, tak og gulv. Med selvskrende overdel. Feste via langhull. Godkjent for opprettholdelse av funksjon i henhold til DIN 4102 del 12, Klasse E 30 til E 90.

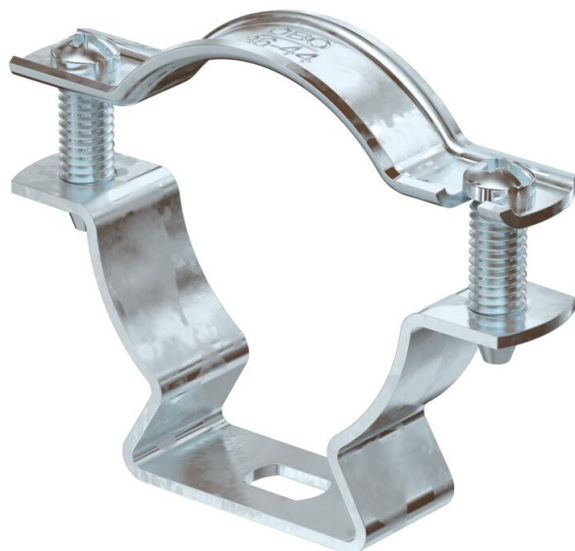

St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1362730
Type	ASL 733 44 FT
Betegnelse 1	Avstandsbrakett
Betegnelse 2	med langsgende hull
Produsent	OBO
Dimensjon	36-44mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	20
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	4,356 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1201 kg CO ₂ e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Avstandsklemme 733 FT

Artikkelnummer: 1362730



Mål

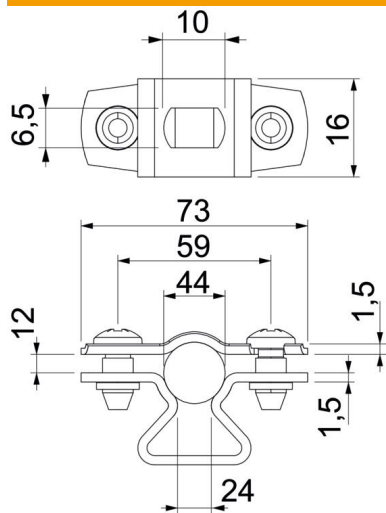

Mål A	73 mm
Mål B	59 mm
Mål b	16 mm
Mål D	44 mm
Mål d maks.	44 mm
Mål d min.	36 mm
Mål L	10 mm
Mål s	24 mm
Mål t1 (mm)	1,5
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	12 mm

Tekniske data

Avstand til veggen	ja
Antall kabler/rør	1
Utførelse	lukket
Monteringsteknikk	Skruehull
Opprettholdelse av funksjon for diameter	ja
	36 - 44
Halogenfri	ja
Plastmantlet	nei
Materialtykkelse	1,5 mm
Spennområde D maks.	44 mm
Spennområde D min.	36 mm
UV-bestendig	ja