

Teknisk datablad

Vegg- og Pendelutligger AWG 15 A2

Artikkelnummer: 6420628



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate for skrueløs montering på gitterrenner.

Montering av utligger på U-pendel fra og med 400 mm bredde med sekskantskrue gjennom begge vengene til pendelen. Benytt her passende avstandsspykker.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	6420628
Type	AWG 15 21 A2
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B210mm
Farge	spesialstål
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	25 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,3634 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Vegg- og Pendelutligger AWG 15 A2

Artikkelnummer: 6420628



Mål

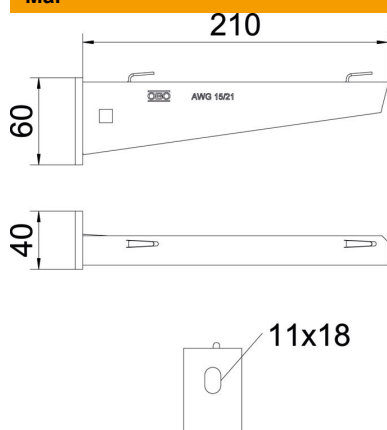


Lengde	40 mm
Bredde	210 mm
Høyde	60 mm
Mål A	40 mm
Mål B	210 mm
Mål H	60 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutligger
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
til bredde maks.	200 mm
til bredde min.	200
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

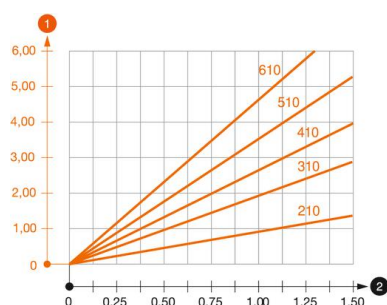

Belastningsdiagram utligger type AW G 15

- 1 Bøyning av utligger-spissen ved tillatt utliggerbelastning
 - 2 Tillatt utliggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW G 15

Veggmontering	Maksimal belastning [kN]							
Plugger type	Utliggerbredde [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!