

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 A4

Artikkelnummer: 6392024



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.
Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!



A4 spesialstål, rustfritt 1.4571

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	6392024
Type	AW 15 31 A4
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med påsveiset endeplate
Produsent	OBO
Dimensjon	B310mm
Farge	spesialstål
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	37,4 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,4841 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad


Vegg- og pendelutligger AW 15 A4

Artikkelnummer: 6392024



Mål	
	Lengde
	Bredde
	Høyde
	Mål A
	Mål B
	Mål H

Tekniske data	
Utførelse	Vegg- og pendelutligger
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

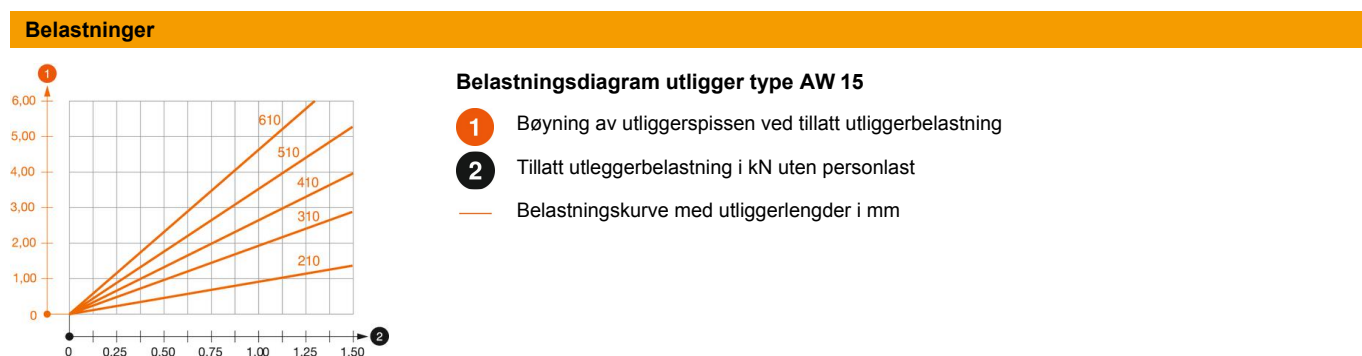

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15								
Veggmontering		Maksimal belastning [kN]						
		Utliggerbredde [mm]						
Plugger type		110	160	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30		1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!