

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 A4

Artikkelnummer: 6392032



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.
Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!



A4	spesialstål, rustfritt 1.4571
2B	Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	6392032
Type	AW 15 41 A4
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med påsveiset endeplate
Produsent	OBO
Dimensjon	B410mm
Farge	spesialstål
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	55 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	3,3932 kg CO ₂ e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 A4

Artikkelnummer: 6392032



Mål

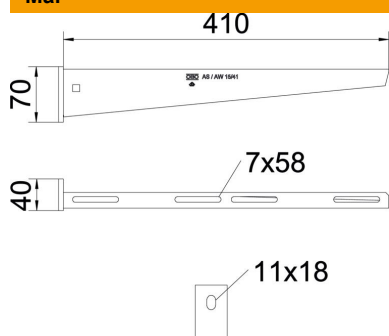


Lengde	40 mm
Bredde	410 mm
Høyde	70 mm
Mål A	40 mm
Mål B	410 mm
Mål H	70 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutligger
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

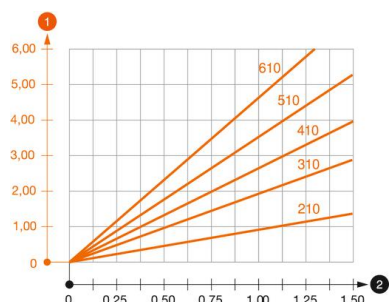

Belastningsdiagram utligger type AW 15

- 1 Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
 - 2 Tillatt utliggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15

Veggmontering	Maksimal belastning [kN]							
Plugger type	Utliggerbredde [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!