

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 2L

Artikkelnummer: 6420924



Vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate og to festehull.
Utliggeren med doble hull gir spesielt mulighet for dobbel forankring på lette skillevegger og lett murverk.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6420924
Type	AW 15 51 FT 2L
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med 2 festehull
Produsent	OBO
Dimensjon	B510mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	72 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,8192 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 2L

Artikkelnummer: 6420924



Mål

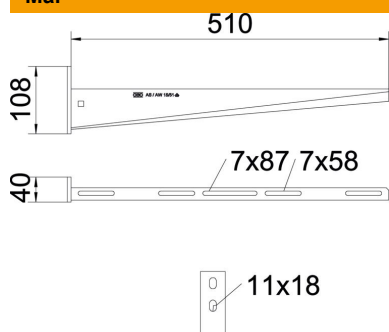


Lengde	40 mm
Bredde	510 mm
Bredde	20 in
Høyde	108 mm
Høyde	2,83 in
Mål A	40 mm
Mål B	510 mm
Mål H	108 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutliggere
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	nei
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

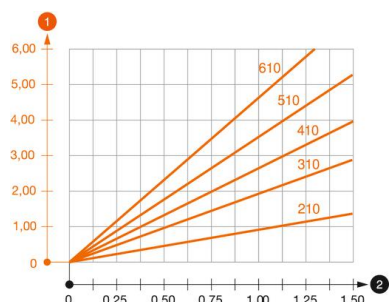

Belastningsdiagram utligger type AW 15

- 1 Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
 - 2 Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15

Veggmontering	Maksimal belastning [kN]							
	Utliggerbredde [mm]							
Plugger type	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!