

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 A2

Artikkelnummer: 6421044



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.
Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	6421044
Type	AW 15 61 A2
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med påsveiset endeplate
Produsent	OBO
Dimensjon	B610mm
Farge	spesialstål
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	85 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	4,9894 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 A2

Artikkelnummer: 6421044



Mål

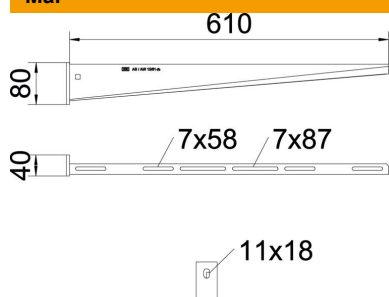


Lengde	40 mm
Bredde	610 mm
Høyde	80 mm
Mål A	40 mm
Mål B	610 mm
Mål H	80 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutligger
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

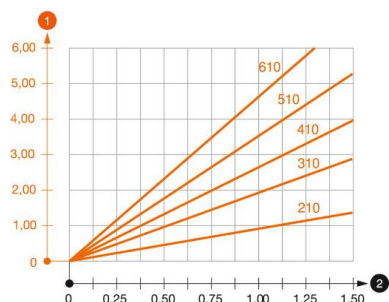

Belastningsdiagram utligger type AW 15

- 1 Bøyning av utliggerpisspen ved tillatt utliggerbelastning
 - 2 Tillatt utliggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15

Veggmontering	Maksimal belastning [kN]					
Plugger type	Utliggerbredde [mm]					
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!