

# Teknisk datablad

## Vegg- og pendelutligger AW 30 FT

Artikkelnummer: 6419720



Middels kraftig vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.  
Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stål                   |
| FT | Varmgalvanisert (dypp) |

### Stamdata

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikkelnummer                                       | 6419720                                |
| Type                                                 | AW 30 21 FT                            |
| Betegnelse 1                                         | Vegg- og vangeutligger                 |
| Betegnelse 2                                         | med påsveiset endeplate                |
| Produsent                                            | OBO                                    |
| Dimensjon                                            | B210mm                                 |
| Farge                                                | zink                                   |
| Materiale                                            | stål                                   |
| Overflate                                            | Varmgalvanisert (dypp)                 |
| Overflatenorm                                        | DIN EN ISO 1461                        |
| Minste salgsenhet                                    | 1                                      |
| Mengdeenhet                                          | Stykk                                  |
| Vekt                                                 | 39,3 kg                                |
| Vektenhet                                            | kg/100 stk.                            |
| CO <sub>2</sub> -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,9011 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Vegg- og pendelutligger AW 30 FT

Artikkelnummer: 6419720



### Mål

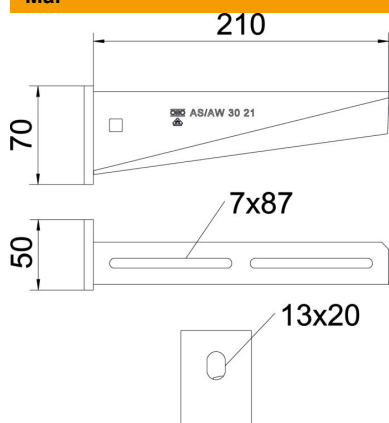


|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 50 mm  |
| Bredde | 210 mm |
| Høyde  | 70 mm  |
| Mål A  | 50 mm  |
| Mål B  | 210 mm |
| Mål H  | 70 mm  |

### Tekniske data

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Utførelse                   | Vegg- og pendelutliggere |
| EPD-artikkel                | ja                       |
| F i kN                      | 3 kN                     |
| Opprettholdelse av funksjon | ja                       |
| Hulldiameter                | 13 mm                    |
| Rustfritt stål, etset       | nei                      |
| Vinkelområde maks.          | 90 mm                    |
| Vinkelområde min.           | 90 mm                    |

### Belastninger

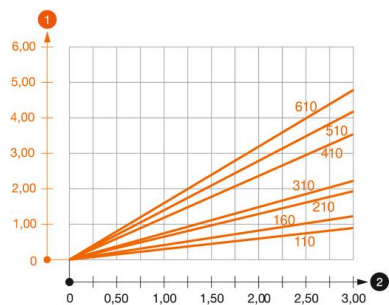

#### Belastningsdiagram utligger type AW 30


- 1 Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
  - 2 Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

#### Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 30

| Veggmontering   | Maksimal belastning [kN]      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Utliggerbredde [mm]           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Plugger type    | 110                           | 160  | 210  | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710  |
| BZ3 10x90/0-30  | 3,00                          | 2,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BZ3 12x110/0-35 | -                             | -    | 3,00 | 2,71 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 1,51 |
| #               | * Verdier med rennebredde 600 |      |      |      |      |      |      |      |      |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

#### Belastningsverdier for AW 30 på takpendel



| Pendel           | Maksimal belastning F tot i kN |     |     |     |
|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Utliggerlengde i mm            |     |     |     |
|                  | 100                            | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 2,1                            | 1,8 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,8                            | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20 - 60  | 2,4                            | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 2,4                            | 2,0 | 1,4 | 2,5 |