

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 30 FT

Artikkelnummer: 6419763



Middels kraftig vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.
Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6419763
Type	AW 30 41 FT
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med påsveiset endeplate
Produsent	OBO
Dimensjon	B410mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	88,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,9601 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 30 FT

Artikkelnummer: 6419763



Mål

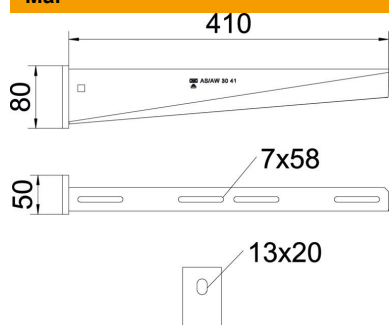


Lengde	50 mm
Bredde	410 mm
Høyde	80 mm
Mål A	50 mm
Mål B	410 mm
Mål H	80 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutligger
EPD-artikkel	ja
F i kN	3 kN
Opprettholdelse av funksjon	ja
Hulldiameter	13 mm
Rustfritt stål, etset	nei
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

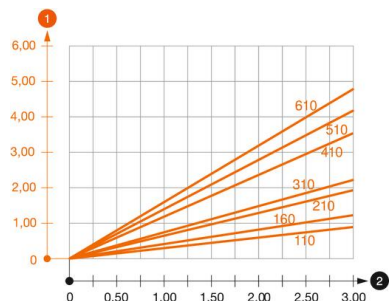

Belastningsdiagram utligger type AW 30

- 1 Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
 - 2 Tillatt utliggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 30

Veggmontering									
	Maksimal belastning [kN]								
	Utliggerbredde [mm]								
Plugger type	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Verdier med rennebredde 600								

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 30 FT

Artikkelnummer: 6419763



Belastningsverdier for AW 30 på takpendel



Pendel	Maksimal belastning F tot i kN			
	Utleggerlengde i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5