

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks A 11 med klemmelist

Artikkelnummer: 2000326



Kapslingsgrad IP55, nominell spenning 690 V, nominelt tverrsnitt 2,5 mm², 12 innføringer for kabeldiametere 5-14 mm. Klemdeksel

Mål: 85 x 85 x 40 mm

Innvendig lysmål: 75 x 75 x 35 mm

1 utskjæringsverktøy per 10 bokser

A 11/5 VDE

1 rekkeklemme type 689



PE Polyetylen

Stamdata

Artikkelnummer	2000326
Type	A 11 5
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med rekkeklemme
Produsent	OBO
Dimensjon	85x85x40
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polyetylen
Minste salgsenhet	10
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	7,64 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1894 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks A 11 med klemmelist

Artikkelnummer: 2000326



Mål

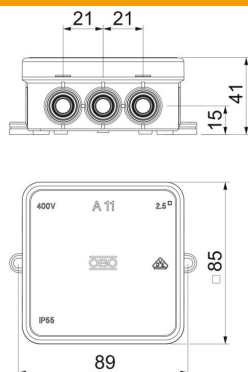

Lengde	85 mm
Bredde	85 mm
Høyde	40 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	12
Antall klemmer	5
Type innføring	Kabel
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	690 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	kan låses på
Innføring bakfra	nei
Innføringer	12 innføringer for kabeldiameter 5-14 mm
Eksplisjons-testet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
for rørdiameter	14 mm
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	75x75x35 mm
Maks. Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Montering i grunnen	nei
Montering under vann	nei
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	2,5 mm ²
Merkespennning	690 V
kan plomberes	nei
Beskyttelsesklasse	IP55
Temperaturområde for bruk maks.	45 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks A 11 med klemmelist

Artikkelnummer: 2000326



Tekniske data

Støpbar	nei
Støpemasse ble levert med	nei
Værbestandig	nei
Utførelse deksel koblingsboks	Blindlokk