

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks A 6

Artikkelnummer: 2000001



Kapslingsgrad IP55, nominell spenning 690 V, nominelt tverrsnitt $2,5 \div \text{mm}^2$, 6 innføringer for kabeldiameterer 5-14 mm

4 innføringer for kabeldiameterer 5-9 mm. Klemdeksel Mål: 80 x 43 x 36 mm

Innvendig lysmål: 69 x 32 x 30 mm

1 utskjæringsverktøy per 10 bokser



PE Polyetylen

Stamdata

Artikkelnummer	2000001
Type	A 6
Betegnelse 1	Koblingsboks
Produsent	OBO
Dimensjon	80x43x34
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polyetylen
Minste salgsenhet	10
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	2,56 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0689 kg COe / 1 Stykke



Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks A 6

Artikkelnummer: 2000001



Mål

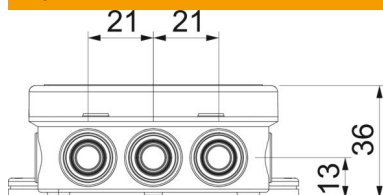

Lengde	80 mm
Bredde	43 mm
Høyde	36 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring	Kabel
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	690 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	kan låses på
Innføring bakfra	nei
Innføringer	6 innføringer for kabeldiameter 5-14 mm 4 innføringer for kabeldiameter 5-9 mm
Eksplasjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	69x32x30 mm
Maks. Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Montering i grunnen	nei
Montering under vann	nei
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	2,5 mm ²
Merkespennning	690 V
kan plomberes	nei
Beskyttelsesklasse	IP55

Tekniske data

Temperaturområde for bruk maks.	45 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei
Støpbar	nei
Støpemasse ble levert med	nei
Værbestandig	nei
Utførelse deksel koblingsboks	Blindlokk