




Festebrakett for montering av installasjonskanaler på brystningskonstruksjoner og som underlag for konveksjonsgitter. Festebraketten kan brukes for alle Rapid 80-installasjonssystemer av type GK og GA. For monteringen av GK-installasjonskanaler av plast er det i tillegg nødvendig med den passende veggknektadapteren. For monteringen av doble kanaler type GS-D70170 og GS-D90170 samt for GS-kanaler med en nominell bredde på 210 mm er det nødvendig med skjøteprofilen.

Gitterlamellene settes ganske enkelt på lamellholderne.

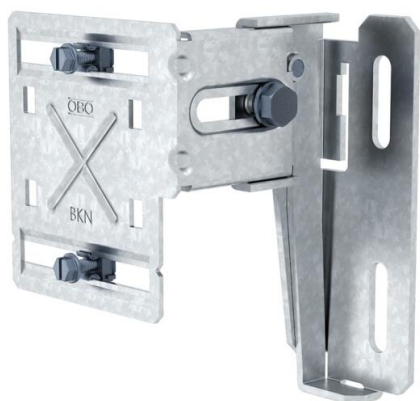

St

stål


FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6288005
Type	BKN120 205
Betegnelse 1	Festebrakett
Betegnelse 2	Dybde 120 - 205
Produsent	OBO
Dimensjon	140x128x205
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	68 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

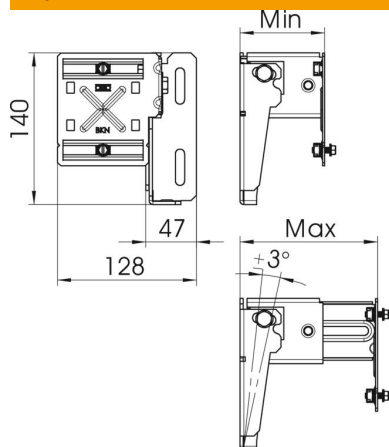

Lengde	205 mm
Bredde	128 mm
Høyde	140 mm

Tekniske data

Utførelse	120-205 mm
Utførelse	Veggmontering
Monteringsteknikk	Kan skrus på
Kanalmontering	skru fast
Veggavstand maks.	205 mm
Veggavstand min.	120 mm