




Festebrakett for montering av installasjonskanaler på brystningskonstruksjoner og som underlag for konveksjonsgitter. Festebraketten kan brukes for alle Rapid 80-installasjonskanalsystemer av type GK og GA. For monteringen av GK-installasjonskanaler av plast er det i tillegg nødvendig med den passende veggknektadapteren. For monteringen av doble kanaler type GS-D70170 og GS-D90170 samt for GS-kanaler med en nominell bredde på 210 mm er det nødvendig med skjøteprofilen.

Gitterlamellene settes ganske enkelt på lamellholderne.

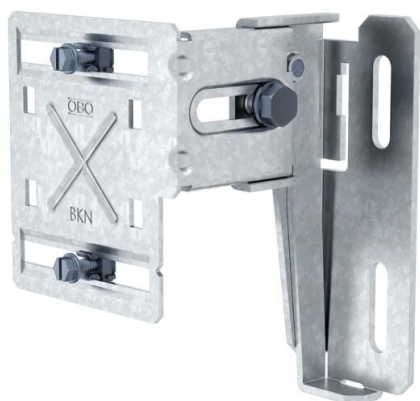

St

stål

FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6288003
Type	BKN75 125
Betegnelse 1	Festebrakett
Betegnelse 2	Dybde 78 - 127
Produsent	OBO
Dimensjon	140x128x127
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	57 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Festekonsoll

Artikkelnummer: 6288003



Mål

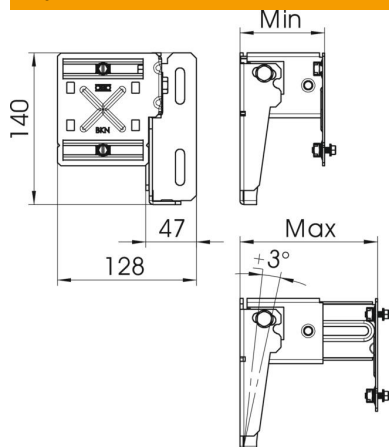

Lengde	127 mm
Bredde	128 mm
Høyde	140 mm

Tekniske data

Utførelse	78-127 mm
Utførelse	Veggmontering
Monteringsteknikk	Kan skrus på
Kanalmontering	skru fast
Veggavstand maks.	127 mm
Veggavstand min.	78 mm