

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 F-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187608



Bøyleklammer med F-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til flatjern. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1187608
Type	BS-F1-K-16 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	12-16mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	3,9 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0898 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 F-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187608



Mål

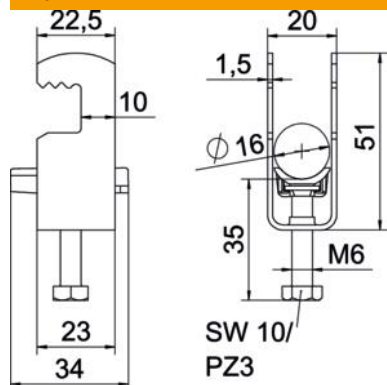

Lengde	22,5 mm
Bredde	20 mm
Høyde	51 mm
Platetykkelse	1,5 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	20 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	51 mm
Mål L	35 mm
Mål t	1,5 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	16 mm
for rørdiameter min.	12 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	3 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	flat profil
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	16 mm
Spennområde D min.	12 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen