

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 F-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187644



Bøyleklammer med F-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til flatjern. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1187644
Type	BS-F1-K-52 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	46-52mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	9,6 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,2334 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 F-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187644



Mål

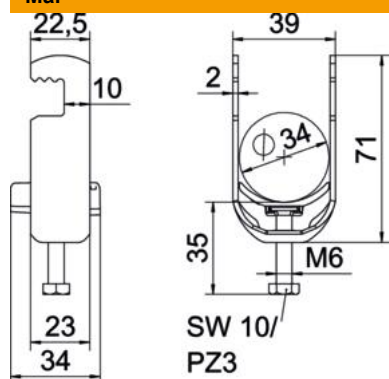

Lengde	25 mm
Bredde	57 mm
Høyde	90 mm
Platetykkelse	2 mm
Mål A	25 mm
Mål B	57 mm
Mål C	40 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	90 mm
Mål L	45 mm
Mål t	2 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	52 mm
for rørdiameter min.	46 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	flat profil
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	52 mm
Spennområde D min.	46 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen