

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 F-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187656



Bøyleklammer med F-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til flatjern. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1187656
Type	BS-F1-K-64 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	58-64mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	14,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,3092 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 F-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187656



Mål

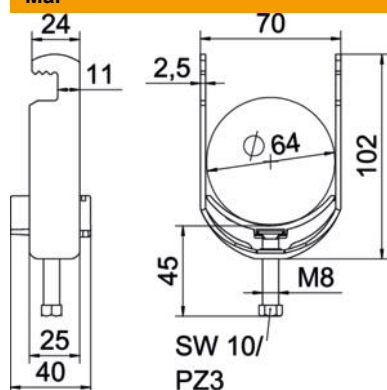

Lengde	25 mm
Bredde	70 mm
Høyde	102 mm
Platetykkelse	2,5 mm
Mål A	25 mm
Mål B	70 mm
Mål C	40 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	102 mm
Mål L	45 mm
Mål t	2,5 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	64 mm
for rørdiameter min.	58 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Med metallbrakett	nei
Monteringstype	flat profil
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	64 mm
Spennområde D min.	58 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen