

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186209



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186209
Type	BS-H1-K-16 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	12-16mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	3,82 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0896 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186209



Mål

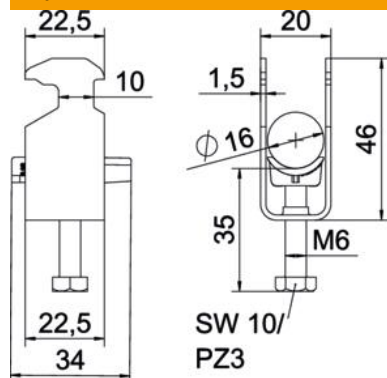

Lengde	22,5 mm
Bredde	20 mm
Høyde	46 mm
Platetykkelse	1,5 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	20 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	46 mm
Mål L	35 mm
Mål t	1,5 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	16 mm
for rørdiameter min.	12 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	3 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	16 mm
Spennområde D min.	12 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i traue	Plast
Materialkvalitet hos traue	Polypropylen