

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186416



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



**Alu** aluminium

## Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                         | 1186416                  |
| Type                                   | BS-H1-K-22 ALU           |
| Betegnelse 1                           | Kabelholder 2056         |
| Produsent                              | OBO                      |
| Dimensjon                              | 16-22mm                  |
| Materiale                              | aluminium                |
| Minste salgsenhet                      | 100                      |
| Mengdeenhet                            | Stykk                    |
| Vekt                                   | 1,05 kg                  |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.              |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,1966 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186416



## Mål

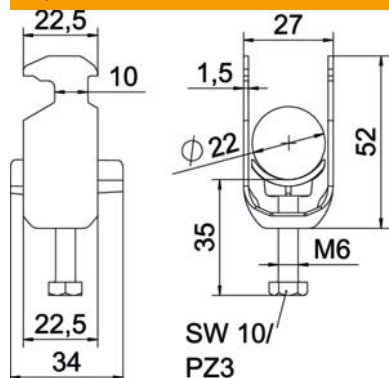

|               |         |
|---------------|---------|
| Lengde        | 22,5 mm |
| Bredde        | 27 mm   |
| Høyde         | 52 mm   |
| Platetykkelse | 1,5 mm  |
| Mål A         | 22,5 mm |
| Mål B         | 27 mm   |
| Mål C         | 34 mm   |
| Mål G (mm)    | M6      |
| Mål H         | 52 mm   |
| Mål L         | 35 mm   |
| Mål t         | 1,5 mm  |

## Tekniske data

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Antall kabler/rør                                | 1            |
| for rørdiameter maks.                            | 22 mm        |
| for rørdiameter min.                             | 16 mm        |
| til skinne med slissebredd (med intervall) maks. | 17 mm        |
| til skinne med slissebredd (med intervall) min.  | 16 mm        |
| Gjenger                                          | M6           |
| Halogenfri                                       | ja           |
| Lengde utvendig mål                              | 34 mm        |
| Maks. Strammemoment                              | 2 Nm         |
| Med plastbrakett                                 | ja           |
| Monteringstype                                   | Profilskinne |
| Slissevidde                                      | 10 mm        |
| Spennområde D maks.                              | 22 mm        |
| Spennområde D min.                               | 16 mm        |
| Supplement overflate                             | ubehandlet   |
| Supplement materiale                             | aluminium    |
| Med mottrau                                      | nei          |
| Materiale i trau                                 | Plast        |
| Materialkvalitet hos trau                        | Polypropylen |