

# Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, FT

Artikkelnummer: 1186069



Bøyleklemme med hammerhode-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Motbrakett må bestilles separat.



- St** stål
- FT** Varmgalvanisert (dypp)

## Stamdata


Artikkelnummer	1186069
Type	BS-H1-M-70 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	64-70mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	16,1 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,3906 kg CO2e / 1 Stykke

# Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,  
FT

Artikkelnummer: 1186069

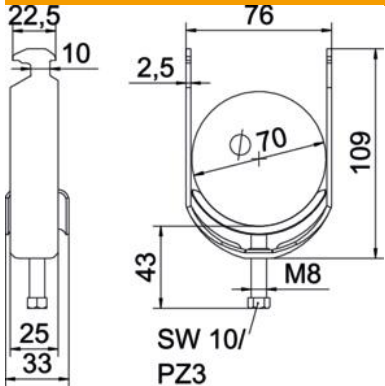

Mål	
	
Lengde	25 mm
Bredde	76 mm
Høyde	109 mm
Platetykkelse	2,5 mm
Mål A	25 mm
Mål B	76 mm
Mål C	33 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	109 mm
Mål L	43 mm
Mål t	2,5 mm

## Tekniske data

Antall kabler/rør	1
Opprettholdelse av funksjon for rørdiameter maks.	ja
for rørdiameter min.	70 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	64 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	17 mm
Gjenger	16 mm
Halogenfri	M8
Lengde utvendig mål	ja
Maks. Strammemoment	33 mm
Med plastbrakett	5 Nm
Med metallbrakett	nei
Monteringstype	ja
Slissevidde	Profilskinne
Spennområde D maks.	10 mm
Spennområde D min.	70 mm
Supplement overflate	64 mm
Supplement materiale	varmgalvanisert
Med mottrau	stål
Materiale i trau	nei
	Stål