

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, A4

Artikkelnummer: 1186602



Bøyleklemme med U-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 18–22 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



A4 spesialstål, rustfritt 1.4571

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186602
Type	BS-U1-M-12 A4
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	08-12mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	3,3 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,2279 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,
A4

Artikkelnummer: 1186602



Mål

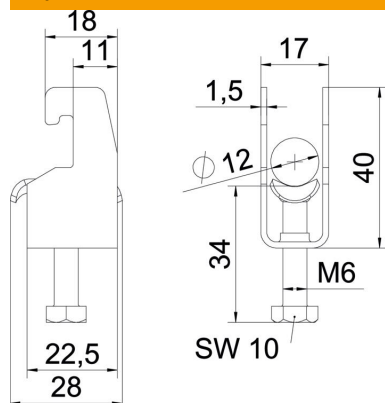

Lengde	22,5 mm
Bredde	17 mm
Høyde	40 mm
Platetykkelse	1,5 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	17 mm
Mål C	28 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	40 mm
Mål L	34 mm
Mål t	1,5 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	12 mm
for rørdiameter min.	8 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	18 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	28 mm
Maks. Strammemoment	3 Nm
Med metallbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	12 mm
Spennområde D min.	8 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	rustfritt stål