

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, A4

Artikkelnummer: 1186616



Bøyleklemme med U-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 18–22 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



A4	spesialstål, rustfritt 1.4571
2B	Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186616
Type	BS-U1-M-22 A4
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	16-22mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	3,59 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,2899 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, A4

Artikkelnummer: 1186616



Mål

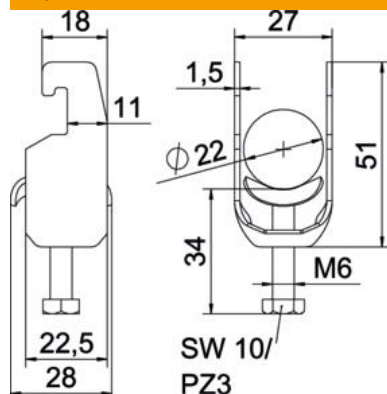

Lengde	22,5 mm
Bredde	27 mm
Høyde	51 mm
Platetykkelse	1,5 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	27 mm
Mål C	28 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	51 mm
Mål L	34 mm
Mål t	1,5 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	22 mm
for rørdiameter min.	16 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	18 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	28 mm
Maks. Strammemoment	3 Nm
Med metallbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	22 mm
Spennområde D min.	16 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	rustfritt stål