

Boltanker BZ for forankring av middels tunge til tunge laster både i betong med og uten sprekker. Den kombinerer høye tillatte laster med lave kant- og akse-lavstander.

Europeisk teknisk evaluering ETA-99/0010, inklusive karakteristiske verdier under brannpåvirkning inntil brannmotstandsvarighet R 120.

Bevis for egnethet for seismiske hendelser, kategori C1 og C2.

Sjokkgodkjenning fra Federal Office for Civil Protection, Bern, Sveits.




St	stål
G	galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	3498340
Betegnelse 1	Ekspansjonsbolt BZ-U
Produsent	OBO
Dimensjon	M10x110mm
Materiale	stål
Overflate	galvanisert
Overflatenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	7,9 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

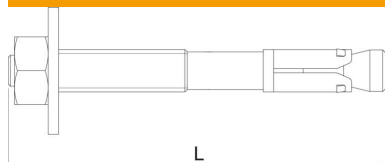

Lengde	110 mm
Mål L	110 mm

Tekniske data

Utførelse	til å slå inn
Utførelse plugger/spikere/skruer	Ekspansjonsplugg
Dybde på borehull	75 mm
Borediameter min.	10 mm
Gjenger	M10
Gjenger metriske	10
Gjengetype	metrisk
Klemmestyrke	30 mm
Godkjenninger finnes	ja
Tillatt lasteområde trekkzone	4,3
Klemområde maks.	50 mm
Klemområde min.	30 mm

Standard forankringsdybde

	M 8-10/75M			
	46			
mm	8	8	10	10
mm	60	60	75	75
mm	10	30	10	30
KN	2,4	2,4	4,3	4,3