



Boltanker BZ for forankring av middels tunge til tunge laster både i betong med og uten sprekker. Den kombinerer høye tillatte laster med lave kant- og akse-lavstander.

Europeisk teknisk evaluering ETA-99/0010, inklusive karakteristiske verdier under brannpåvirkning inntil brannmotstandsvarighet R 120.

Bevis for egnethet for seismiske hendelser, kategori C1 og C2.

Sjokkgodkjenning fra Federal Office for Civil Protection, Bern, Sveits.




|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>St</b> | stål        |
| <b>G</b>  | galvanisert |

#### Stamdata

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikkelnummer    | 3498320                    |
| Betegnelse 1      | Ekspansjonsbolt BZ-U       |
| Produsent         | OBO                        |
| Dimensjon         | M8x75mm                    |
| Materiale         | stål                       |
| Overflate         | galvanisert                |
| Overflatenorm     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Minste salgsenhet | 50                         |
| Mengdeenhet       | Stykk                      |
| Vekt              | 3,46 kg                    |
| Vektenhet         | kg/100 stk.                |

#### Mål

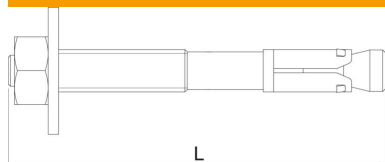

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 75 mm |
| Mål L  | 75 mm |

### Tekniske data

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Utførelse                        | til å slå inn    |
| Utførelse plugger/spikere/skruer | Ekspansjonsplugg |
| Dybde på borehull                | 60 mm            |
| Borediameter min.                | 8 mm             |
| Gjenger                          | M8               |
| Gjenger metriske                 | 8                |
| Gjengetype                       | metrisk          |
| Klemmestyrke                     | 10 mm            |
| Godkjenninger finnes             | ja               |
| Tillatt lasteområde trekkzone    | 2,4              |
| Klemområde maks.                 | 21 mm            |
| Klemområde min.                  | 10 mm            |

### Standard forankringsdybde

|    | M 8-10/75M |     |     |     |
|----|------------|-----|-----|-----|
|    | 46         |     |     |     |
| mm | 8          | 8   | 10  | 10  |
| mm | 60         | 60  | 75  | 75  |
| mm | 10         | 30  | 10  | 30  |
| KN | 2,4        | 2,4 | 4,3 | 4,3 |