



Overspenningsvernapparat type 3 i henhold til DIN EN 61643-11 for bruk i jordede stikkontakter.

- Med optisk og akustisk signalisering, funksjonsindikator
- Trippel stikkontakt
- 2 m tilkoblingsledning
- Y-kobling for høy elektrisk sikkerhet

Bruksområde: For eksempel vern av PC-er, skrivere, kopimaskiner, faks-maskiner og så videre.



Stamdata

Artikkelnummer	5092701
Type	CNS 3-D-D
Betegnelse 1	Overspenningsvern-apparat
Betegnelse 2	Tysk versjon
Produsent	OBO
Dimensjon	230V
Farge	Svart
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	65 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,876 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Overspenningsvernapparat CNS 3 D

Artikkelnummer: 5092701



Mål

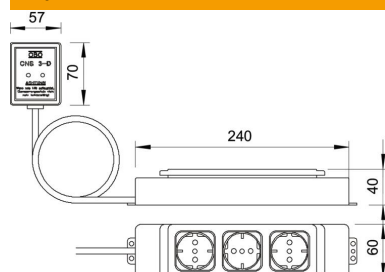

Tekniske data



Lengde på tilkoblingskabel	2 m
Reaksjonstid	<25 ns
Utblåsende	nei
Fjernmeldekontakt	nei
Høyeste varige spenning	255 V
LPZ	2→3
Landversjon	D
Maks. forankoblet sikring	16 A
Nominell avledningsstrøm	2,5 kA
Nominell strøm	16 A
Merkespennning	230 V
Beskyttelsesnivå	1000/ 1500 kV
Beskyttelsesnivå (L-N / L/N-PE)	< 1000 / < 1500 V
Beskyttelsesnivå (L-N)	< 1,0 kV
Beskyttelsesnivå (N-PE)	< 1,5 kV
Signalisering på enheten	optisk og akustisk
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11	Type 3
SPD iht. IEC 61643-1	klasse III
Ledningstype for overspenningsvern	Energiledning AC