


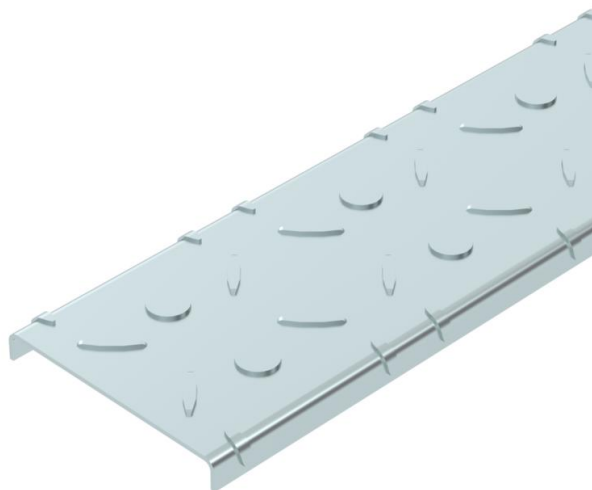

Lokk av rutemønstret plate for gangbare kabelrennesystemer type BKR.

Deksel tykkelsen består av 2,0 mm båndgalvanisert stålplate og 1,3 mm bølgehøyde.

Pre-pregede utslagsåpninger med en avstand på 100 mm tillater en senere montering av vrillås.

Lokkene er testet iht. DIN 51130 og har sklisikkerhetsklasse R11 samt fortrenningsrom klasse V10.

Lokkfester er ikke inkludert i leveransen og kan bestilles separat.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6049119
Type	DBKR 100 FS
Betegnelse 1	Stål deksel
Betegnelse 2	for gangbare kabelrenner
Produsent	OBO
Dimensjon	100x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	195,07 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	4,4127 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Lokk av rutemønstret plate DBKR FS

Artikkelnummer: 6049119



Mål

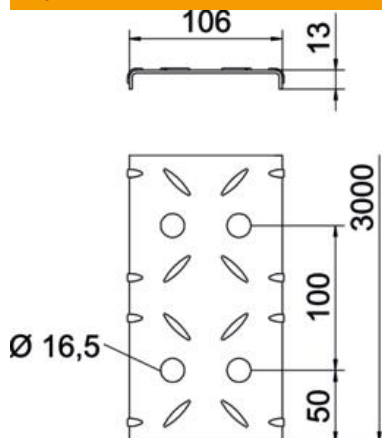

Lengde	3 000 mm
Bredde	100 mm
Høyde	13 mm
Platetykkelse	3,3 mm
Mål B	100 mm
Mål b	50 mm
Mål L	3 000 mm

Tekniske data

Antall espagnoletter	0 St.
Monteringsteknikk	Påliggende
Opprettholdelse av funksjon	nei
Egnet for gitterrenne	nei
Egnet for kabelstige	nei
Egnet for kabelrenne	ja
Rustfritt stål, etset	nei