


Distansebøyle for stativmontering av gitterrenner på gulv eller vegg.

Gitterrenner type GRM med sidehøyde 35, 55 og 105 mm kan monteres på distansebøylen.

Skrueløs montering av gitterrenne på distansebøyle.

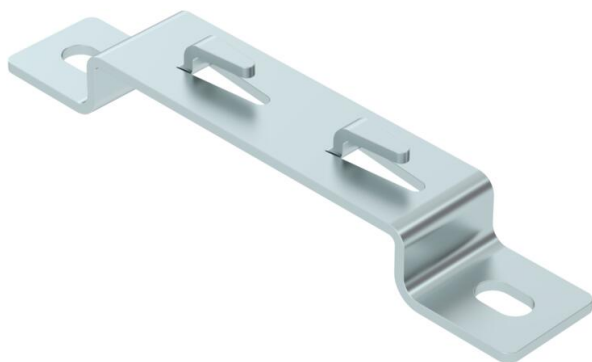

St stål

FS kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6015654
Type	DBLG 20 100 FS
Betegnelse 1	Distansebøyle
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B100mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	20
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	12,076 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,3208 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Distansebøyle FS

Artikkelnummer: 6015654



Mål

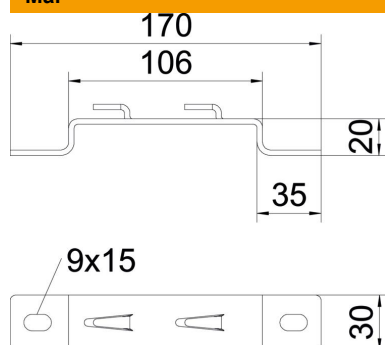

Høyde	20 mm
Høyde	0,79 in
Mål A	30 mm
Mål B	106 mm
Mål L	170 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og takbøyle trapesprofil
Egnet for gitterrenne	ja
Egnet for kabelstige	nei
Egnet for kabelrenne	nei
Rennefesting	Holdernese