


Distansebøyle for stativmontering av gitterrenner på gulv eller vegg.

GRM-Gitterrenner med sidehøyder på 35, 55 og 105 mm kan monteres på distansebøylen
Skrueløs montering av gitterrenne på distansebøyle.

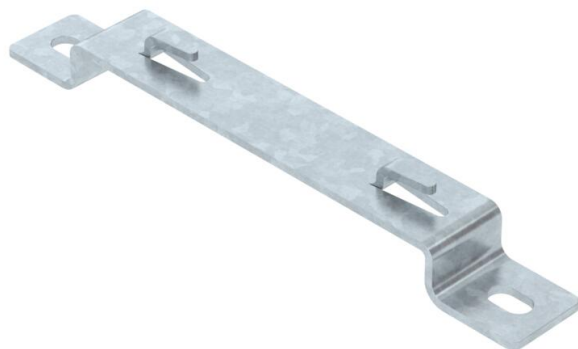

St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6015660
Type	DBLG 20 150 FT
Betegnelse 1	Distansebøyle
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B150mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	20
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	18,1 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,3698 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Distansebøyle FT

Artikkelnummer: 6015660



Mål

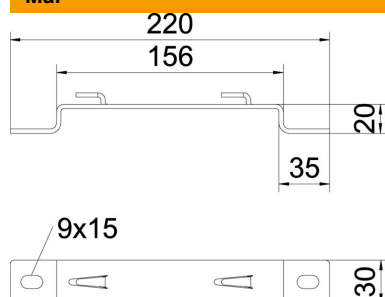

Høyde	20 mm
Høyde	0,79 in
Mål A	30 mm
Mål B	156 mm
Mål L	220 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og takbøyle trapesprofil
Egnet for gitterrenne	ja
Egnet for kabelstige	nei
Egnet for kabelrenne	nei
Rennefesting	Holdernese