

Distansebøyle for stativmontering av gitterrenner på gulv eller vegg.

GRM-Gitterrenner med sidehøyder på 35, 55 og 105 mm kan monteres på distansebøylene.
Skrueløs montering av gitterrenne på distansebøyle.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6015695
Type	DBLG 20 500 FT
Betegnelse 1	Distansebøyle
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B500mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	54,702 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,2393 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Distansebøyle FT

Artikkelnummer: 6015695



Mål

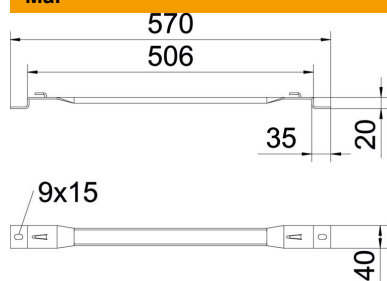

Høyde	20 mm
Høyde	0,79 in
Mål A	40 mm
Mål B	506 mm
Mål L	570 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og takbøyle trapesprofil
Egnet for gitterrenne	ja
Egnet for kabelstige	nei
Egnet for kabelrenne	nei
Rennefesting	Holdernese