

Teknisk datablad

Nettbeskyttelse FC-D for jordet stikkontakt

Artikkelnummer: 5092800



Overspenningsvern type 3 iht. EN 61643-11
for bruk i jodede stikkontakter.




- Adapterplugg
- Skilleanordning og funksjonsindikator
- Med økt berøringsvern



Stamdata


Artikkelnummer	5092800
Type	FC-D
Betegnelse 1	FineController
Produsent	OBO
Dimensjon	230V
Farge	ren hvit; RAL 9010
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	11 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

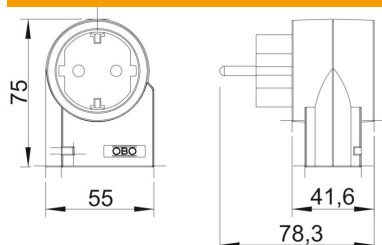

Lengde	78,3 mm
Bredde	55 mm
Høyde	75 mm

Tekniske data

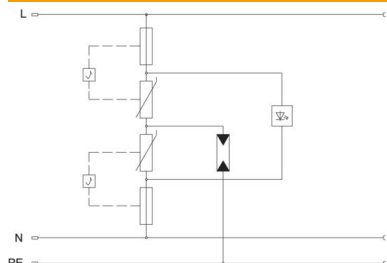

Reaksjonstid	<25 ns
Utblåsende	nei
Utførelse	Jordet
Driftstemperatur maks.	75 °C
Driftstemperatur min.	-25 °C
Fjernmeldekontakt	nei
Fjernsignalisering	nei
Høyeste varige spenning	275 V
Høyeste kontinuerlige spenning AC	275 V
Integrert sikring	nei
LPZ	2→3
Landversjon	D
Maks. overstrømvern på nettsiden	16 A
Maks. forankoblet sikring	16 A
Maksimal avledningsstrøm (8/20 µs)	8 kA
Monteringstype	Veggstikkontakt
Nominell avledningsstrøm	3 kA
Nominell avledningsstrøm (8/20 µs)	3 kA
Nominell strøm	16 A
Merkespennning	230 V
Merkespennning AC (50 / 60 Hz)	230 V
OBO_nominell strøm (inn- / utgangsklemme)	16 A
Testklasse type 2	nei
Testklasse type 3	ja
Beskyttelsesklasse	IP20
Beskyttelsesnivå	≤1,5
Beskyttelsesnivå	<1,5 kV
Beskyttelsesnivå [L-N]	≤1,5
Beskyttelsesnivå [N-PE]	1,5 kV
Signalisering på enheten	optisk
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11	Type 3
SPD iht. IEC 61643-1	klasse III
Temperaturområde for bruk maks.	75 °C
Temperaturområde for bruk min.	-25 °C
Ledningstype for overspenningsvern	Energiledning AC